


Locale Tecnico

LT KDN


Box esterno e pompe orizzontali (sottobattente)

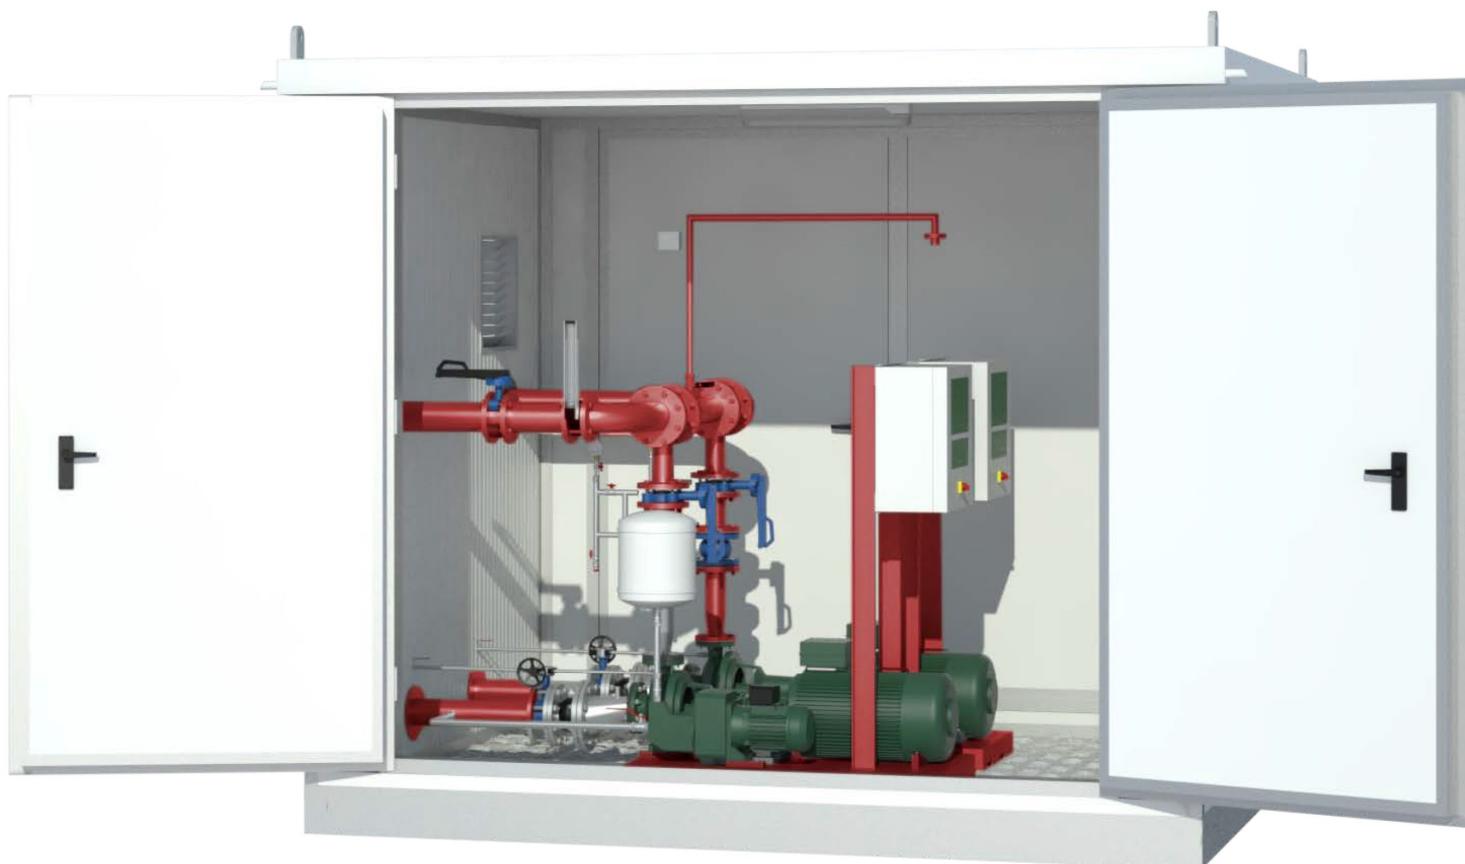

Sistema antincendio per installazione esterna composto da box completo di dichiarazione di resistenza al fuoco firmata da tecnico abilitato, costituito da struttura R60 e pannelli con isolamento in lana minerale da 80 mm per il contenimento del gruppo di pompaggio installato in esecuzione sopra/sottobattente.

Il box di contenimento del gruppo di pompaggio è realizzato secondo UNI 11292, costituito da pannelli con isolamento in lana minerale; l'accesso al suo interno mediante 1,2 o 3 porte a seconda delle dimensioni del gruppo di pompaggio, garantisce sempre lo spazio di lavoro utile minimo di 0,80 m sui tre lati del gruppo stesso (punto 5.2.2. UNI 11292), riducendo quindi gli ingombri massimi del box per favorirne la trasportabilità. Sistema di ventilazione (in caso di motopompa Diesel), impianto elettrico e di illuminazione (sempre secondo normativa) completano l'allestimento.

Il gruppo di pompaggio a norme EN 12845, con pompe di tipo "back pull-out", è fornito già installato all'interno del box con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

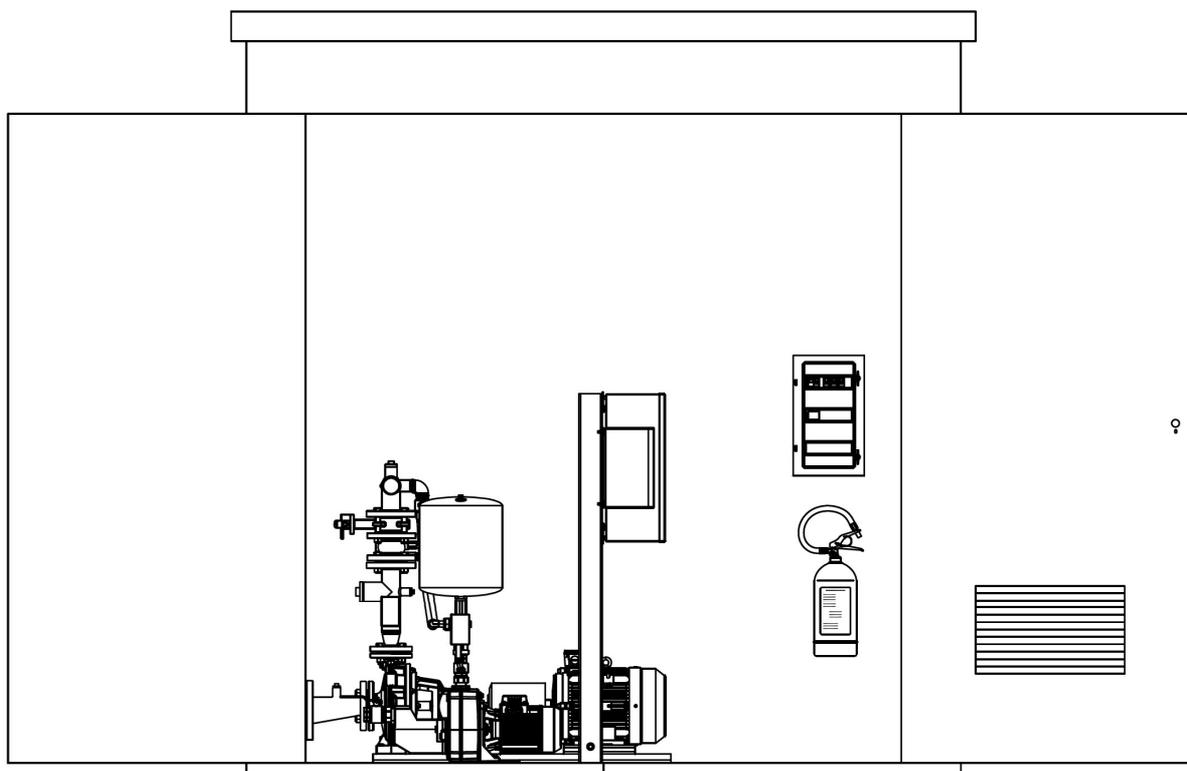

BOX		
Lunghezza	Larghezza	Altezza
(mc)	(mm)	(mm)
2.500	2.420	2.600
3.000	2.420	2.600
3.500	2.420	2.600
4.000	2.420	2.600
4.500	2.420	2.600

Le dimensioni dei box, così come il numero di porte di accesso, sono indicative in quanto, per esigenze della committenza o per le varie tipologie dei gruppi di pompaggio, possono essere realizzati "a misura", mantenendo comunque il rispetto delle normative. Rivolgersi alla nostra rete vendita per ulteriori specifiche.