


Sistemi Integrati

# TIN-L VTP

Serbatoio interrato + box esterno

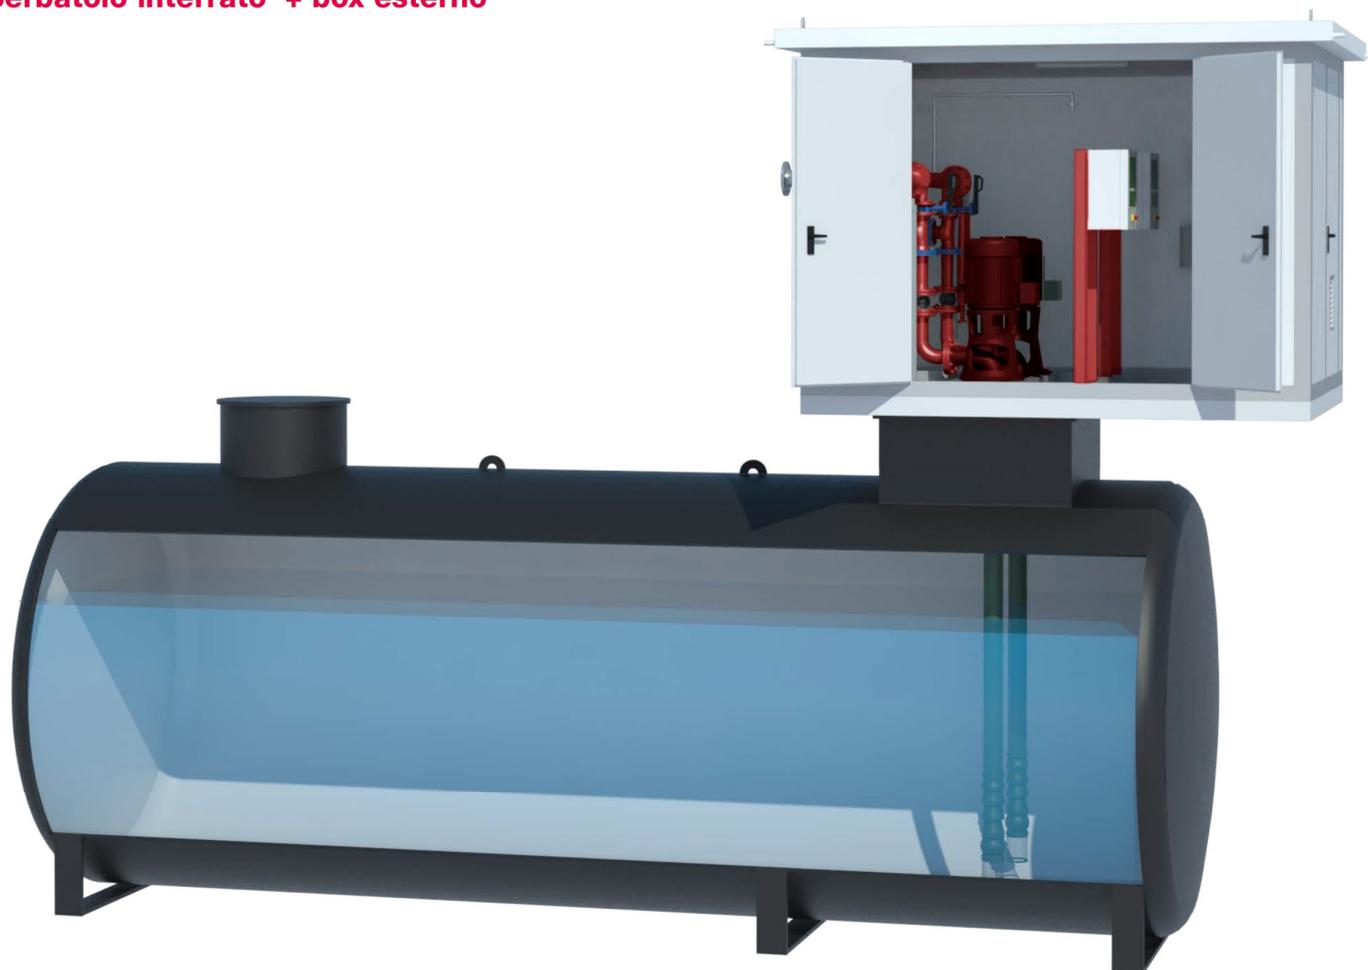


Sistema antincendio per installazione interrata, corredato di marchiatura CE in accordo con la UNI EN 1090-1, composto da serbatoio monoblocco per riserva idrica e box esterno R60, completo di dichiarazione di resistenza al fuoco firmata da tecnico abilitato, per il contenimento del gruppo di pompaggio installato in esecuzione sottobattente.

Il serbatoio è interamente costruito in acciaio al carbonio S235JR nel rispetto della normativa UNI 10025, con saldature interne ed esterne realizzate da personale altamente qualificato. Il trattamento interno con una verniciatura epossidica anticorrosiva e quello esterno con sabbiatura e verniciatura antiruggine, lo rendono idoneo all'installazione interrata.

Il box di contenimento del gruppo di pompaggio è realizzato secondo UNI 11292, costituito da struttura R60 e pannelli con isolamento in lana minerale da 80 mm; l'accesso al suo interno mediante 1,2 o 3 porte a seconda delle dimensioni del gruppo di pompaggio, garantisce sempre lo spazio di lavoro utile minimo di 0,80 m sui tre lati del gruppo stesso (punto 5.2.2. UNI 11292), riducendo quindi gli ingombri massimi del box per favorirne la trasportabilità. Sistema di ventilazione (in caso di motopompa Diesel), impianto elettrico e di illuminazione (sempre secondo normativa) completano l'allestimento.

Il gruppo di pompaggio a norme EN 12845, con pompe di tipo "vertical turbine pumps", è fornito già installato all'interno del box con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

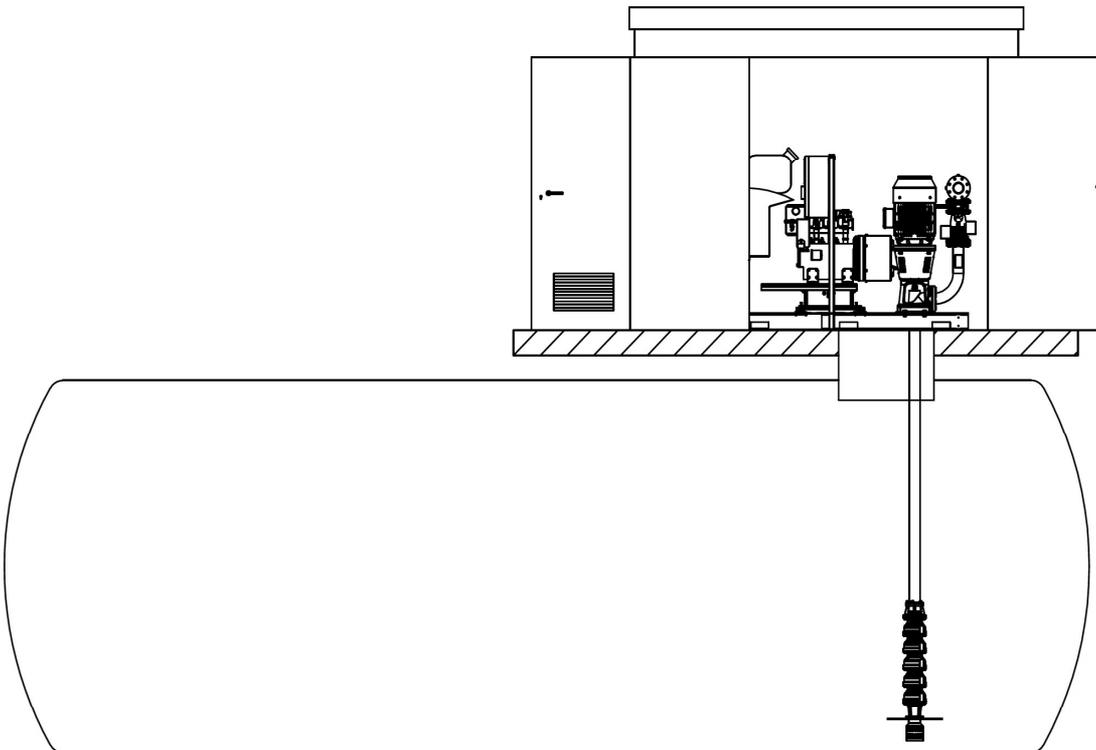

SERBATOIO				BOX		
Capacità Utile (mc)	Diametro Ø (mm)	Lunghezza Totale (mm)	Altezza max (con pozzetto) (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
10	2.500	2.900	3.000	3.000	2.200	2.600
15	2.500	3.900	3.000	3.000	2.200	2.600
22	2.500	5.300	3.000	3.000	2.200	2.600
30	2.500	6.900	3.000	3.000	2.200	2.600
36	2.500	8.100	3.000	3.000	2.200	2.600
45	2.500	9.900	3.000	3.000	2.200	2.600
54	3.000	8.800	3.500	3.000	2.200	2.600
60	3.000	9.700	3.500	3.000	2.200	2.600
72	3.000	11.400	3.500	3.000	2.200	2.600
90	3.000	14.000	3.500	3.000	2.200	2.600
105	3.000	16.100	3.500	3.000	2.200	2.600
115	3.000	17.600	3.500	3.000	2.200	2.600

Le dimensioni dei box, così come il numero di porte di accesso, sono indicative in quanto, per esigenze della committenza o per le varie tipologie dei gruppi di pompaggio, possono essere realizzati "a misura", mantenendo comunque il rispetto delle normative. Rivolgersi alla nostra rete vendita per ulteriori specifiche.