

Sistemi Integrati

# TIN-LT SUB

Serbatoio interrato con box R60 e pompe sommerse




Sistema antincendio per installazione interrata, corredato di marchiatura CE in accordo con la UNI EN 1090-1, composto da serbatoio monoblocco per riserva idrica con installato il gruppo di pompaggio formato da pompe sommerse e box esterno R60, completo di dichiarazione di resistenza al fuoco firmata da tecnico abilitato, per il contenimento dei collettori di mandata e dei quadri di comando.

Il serbatoio è interamente costruito in acciaio al carbonio S235JR nel rispetto della normativa UNI 10025, con saldature interne ed esterne realizzate da personale altamente qualificato. Il trattamento interno con una verniciatura epossidica anticorrosiva e quello esterno con sabbiatura e verniciatura antiruggine, lo rendono idoneo all'installazione interrata.

Il box di contenimento dei collettori di mandata e dei quadri di comando è realizzato secondo UNI 11292, costituito da struttura R60 e pannelli con isolamento in lana minerale da 80 mm; l'accesso al suo interno mediante 1 o 2 porte, garantisce sempre lo spazio di lavoro utile minimo di 0,80 m sui tre lati del gruppo stesso (punto 5.2.2. UNI 11292), riducendo quindi gli ingombri massimi del box per favorirne la trasportabilità. L'installazione del box può essere effettuata sopra la riserva idrica oppure a distanza.

Il gruppo di pompaggio a norme EN 12845 con pompe sommerse è fornito già installato all'interno del serbatoio con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

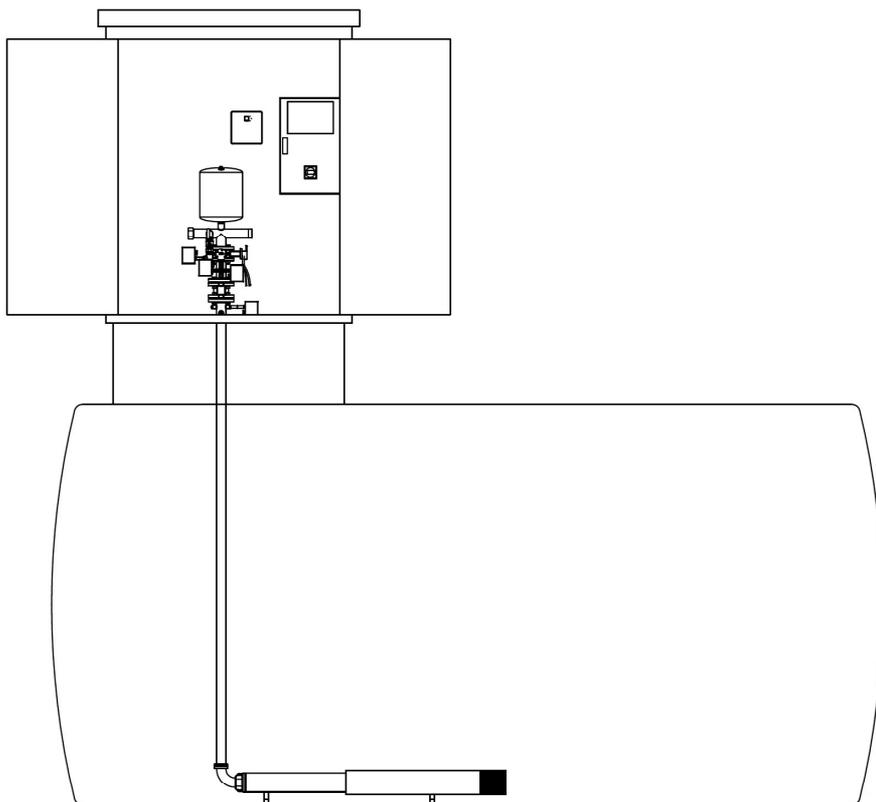

SERBATOIO				BOX		
Capacità Utile (mc)	Diametro Ø (mm)	Lunghezza Totale (mm)	Altezza max (con pozzetto) (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
10	2.500	2.900	3.000	1.500	1.000	1.800
15	2.500	3.900	3.000	1.500	1.000	1.800
22	2.500	5.300	3.000	1.500	1.000	1.800
30	2.500	6.900	3.000	1.500	1.000	1.800
36	2.500	8.100	3.000	2.000	2.000	1.800
45	2.500	9.900	3.000	2.000	2.000	1.800
54	3.000	8.800	3.500	2.000	2.000	1.800
60	3.000	9.700	3.500	2.000	2.000	1.800
72	3.000	11.400	3.500	2.000	2.000	1.800
90	3.000	14.000	3.500	2.000	2.000	1.800
105	3.000	16.100	3.500	2.000	2.000	1.800
115	3.000	17.600	3.500	2.000	2.000	1.800

Le dimensioni dei box, così come il numero di porte di accesso, sono indicative in quanto, per esigenze della committenza o per le varie tipologie dei gruppi di pompaggio, possono essere realizzati "a misura", mantenendo comunque il rispetto delle normative. Rivolgersi alla nostra rete vendita per ulteriori specifiche.